スマートサイドバッグ 組付・取扱説明書

適応機種 DS4

はじめに

工数：0.1h

◘お客様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。
本書には商品の正しい組付方法と注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。
本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が組み付けることを前提としております。それ以外の方が組み付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に組み付けを依頼してください。本書は、お車の取扱説明書および本品の取付に際して取り外した部品と一緒に保管してください。お車を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

◘販売店様へ

本製品の商品説明および取り扱い上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。
本書および本品の取付に際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい組み付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

⚠警告 取扱いを誤った場合、死亡または重傷及び傷害に至る可能性が想定される場合を示してあります。

注意 取扱いを誤った場合、物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

本製品を組み付けるには、別売りのスマートサイドバッグサポートLまたはR（Q5K-YSK-016-E48/E49）が必要です。別途お買い求めください。

構成部品

No.	品名	部品番号	数量	備考
①	スマートサイドバッグ		1	
②	ストラップ		1	バッグ運搬時用肩掛けひも　※走行時は必ず外してください
③	ダストカバー		1	防水機能はありません。

部品番号欄が空欄のものは、補修部品の設定はありません。

組付方法

⚠警告

平坦な場所で車両が倒れないように固定してから作業を始めてください。

1.スマートサイドバッグ①のふた開けて、外側と内側にあるファスナーを全開にします。
2.固定ベルトⒶ～Ⓒをスマートサイドバッグサポートに通します。
3.固定ベルトⒸを折り返してベルクロで固定します。
4.固定ベルトⒶ・Ⓑを折り返して、穴に通します。

※イラストは車両左側の組み付けを説明していますが、右側も同様に組み付けます。
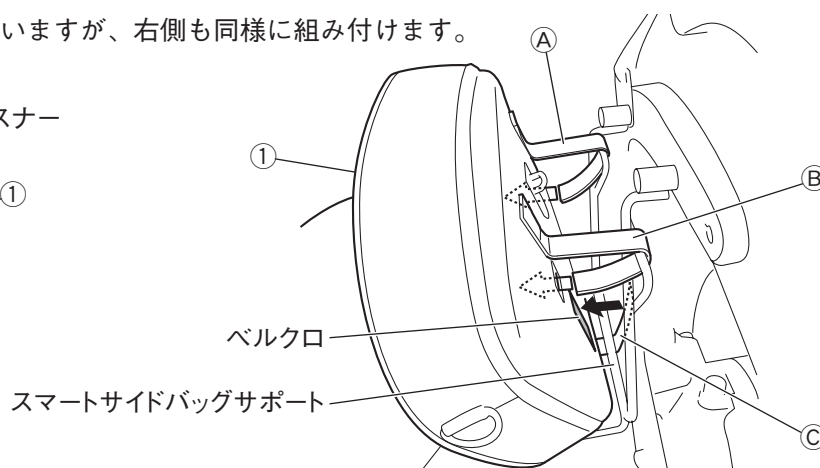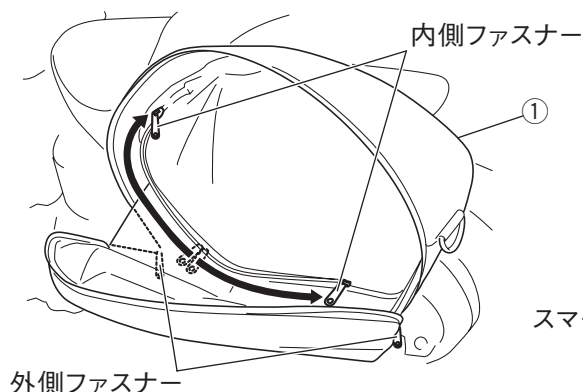
5.固定ベルトⒶ・ⒷをDリングに通し、サイドバッグ①とサポートの間にすき間がなくなるまで締め上げます。
6.余った固定ベルトⒶ・Ⓑはベルクロで固定します。
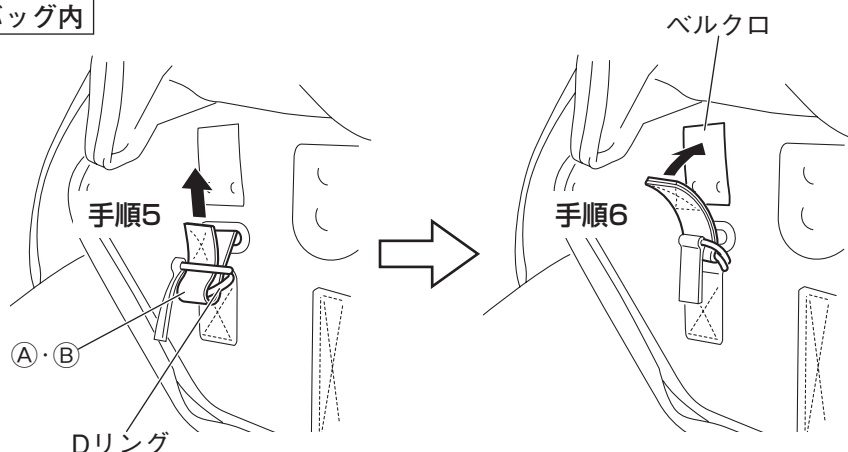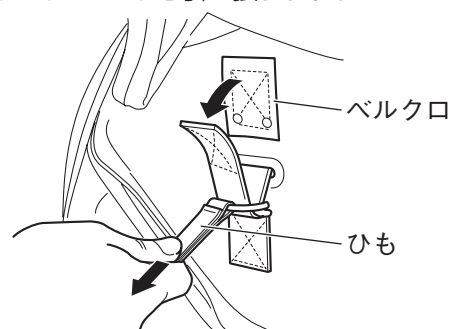
7.サイドバッグ①の内側と外側にあるファスナーを閉め、ふたを閉じます。

ヘ ル メ ッ ト を 固 定 す る と き は

スマートサイドバッグサポートLに付属しているヘルメットハンガーを使用してください。

⚠ 警 告

走行時はヘルメットハンガーを必ず取り外してください。車輪に巻き込まれ、重大な事故につながる恐れがあります。
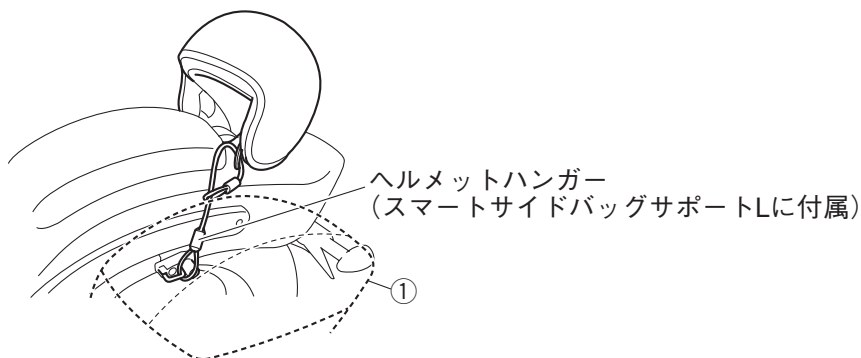
取 扱 上 の ご 注 意

⚠ 警 告

- **組付後と走行前に、各組付部に緩みがないか確認してください。走行中に部品が外れると思わぬ事故につながる恐れがあります。**
- **スマートサイドバッグの最大積載量は2.0gです。最大積載量を超えて荷物を積まないでください。過積載やかたよった積み方は、転倒などの事故につながります。**

注 意

- **角が鋭い重量物を収納するときは、パッキン等に包んでください。内装が破損する恐れがあります。**
- **製品保護のため、保管するときは乾拭き・陰干しをしてから湿度・温度が低く風通しのよい場所に保管してください。**
- **濡れてはいけないものをバッグに入れないでください。防水機能はありませんので、収納物が濡れてしまう恐れがあります。**

⚠ 安全に関するご注意

商品を正しくお使いいただく為、ご使用の前に必ず取扱いの注意事項をご確認いただき、ご不明な点は販売店にお問合せ下さい。

インターネットホームページ
http://www.ysgear.co.jp/

●商品に関するお問い合わせ

オープン時間　月曜～金曜（祝日、弊社所定の休日を除く）
9:00～12:00 13:00～17:30
◎一般の固定電話の場合、全国一律市内通話料でご利用いただけます。
◎IP電話や電話機の設定によってはご利用いただけません。

●商品の仕様及び価格は予告無く変更される場合があります。●商品は予告無く販売を終了させていただく場合があります。●カスタムパーツ装着の場合、オートバイ本体のクレーム及びメーカーサービスを受けられない場合があります。●ヤマハ発動機統合システムの中でISO14001を認証取得しました。

〒432-8058　静岡県浜松市南区新橋町1103番地　FAX.053-443-2187